

Průmyslové brusky HERITAGE SERIES

Cleco®



TOOLimpex
CZECH REPUBLIC s.r.o.

NOVINKA
Cleco[®]
HERITAGE SERIES

Odolné.
Výkonné.
Lehké.

Průmyslové brusky Cleco[®]
prokazují své schopnosti už
po desetiletí.

Naše nová řada Cleco[®]
Heritage 216, 236 a 25 s
robustními hliníkovými kryty a
nejnovější technologií motoru.

Tyto nástroje nabízejí vyšší
odolnost a výkon než kdykoliv
předtím.



Heritage řada 216



Tato řada kompaktních a výkonných brusek byla kopírována mnoha konkurenty již od jejího představení před 30 lety. Společnost Cleco® vám přináší brusku, která je o 40 % lehčí a účinnější než dříve.

- Kompaktní a výkonný motor 500 W
- Lehký a robustní kryt
- 12 variant, které splňují široké rozmezí technických požadavků
- Zahrnuje karbidové brusné nástroje o průměru až 25 mm, brusné kotouče typu 1 o průměru 100 mm a typu 27 o průměru 115 mm

Heritage řada 236



Řadu 236 jasně vymezuje všestrannost a robustnost během používání v náročných oblastech, jako jsou slévárny, loděnice a další těžký průmysl po celém světě.

- Robustní a výkonný motor 700 W
- Lehký a robustní kryt, včetně mimořádně kompaktní úhlové hlavy
- 35 variant, které splňují široké rozmezí technických požadavků
- Zahrnuje karbidové brusné nástroje o průměru až 25 mm, brusné kotouče typu 1 o průměru 100 mm, typu 27 o průměru 125 mm a kužel 31 mm nebo nástrčný kotouč

Heritage řada 25



Řada 25 je pracantem pro náročné provozy určeným pro úběr materiálu. Lehké, robustní a výkonné. Tyto nástroje jsou jádrem podnikání.

- Výkonný řízený motor o výkonu 1 000 W pro maximální úběr materiálu
- Lehký a robustní kryt
- 16 modelů, včetně nejlehčích přímých brusek s hmotností pouze 1,4 kg
- Zahrnuje karbidové brusné nástroje o průměru až 25 mm, montované brusné kotouče o průměru 50 mm, typu 27 o průměru 180 mm, na kužel 31 mm nebo nástrčný kotouč

MODEL	POPIS	ZAKONČENÍ ⁽¹⁾	BRUSNÁ KAPACITA ⁽²⁾	MAX. VOLNO-BĚŽNÉ OTÁČKY		VÝKON ⁽³⁾		DĚLKA		HMOTNOST		Spotřeba vzduchu m ³ /min
				1/min	k	kW	in	mm	lbs	kg		

ŘADA HERITAGE 216 | 0,7 k (0,5 kW)

216GLF-115A-C4	Pravá úhlová bruska, přední výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 1" (25 mm), kotouč 2" (50 mm)	11500	0,6	0,4	7,1	180	2,4	1,1	0,71
216GLFC-165A-C4	Pravá úhlová bruska, přední výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 3/4" (19 mm)	16500	0,6	0,4	9,1	231	1,7	0,8	0,71
216GLSC-165A-C4	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 3/4" (19 mm)	16500	0,6	0,4	6,3	160	1,7	0,8	0,71
216GLF-115A-W3T4	Pravá úhlová bruska, přední výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 1	11500	0,6	0,4	7,1	180	2,7	1,2	0,71
216GLFB-135A-W3T4	Pravá úhlová bruska, přední výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 1	13500	0,6	0,4	9,6	244	2,1	1,0	0,71
216GLSB-135A-W3T4	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 1	13500	0,6	0,4	9,1	231	2,4	1,1	0,71
216GLF-115A-D3T4	Pravá úhlová bruska, přední výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 27	11500	0,6	0,4	7,1	180	2,7	1,2	0,71
216GLF-115A-D3T45	Pravá úhlová bruska, přední výfuk	Externí závit 3/8"-24	4 1/2" (115 mm), typ 27	11500	0,6	0,4	7,1	180	2,7	1,2	0,71
216GLFB-135A-D3T4	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 27	13500	0,6	0,4	9,1	231	2,7	1,2	0,71
216GLSB-135A-D3T4	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 27	13500	0,6	0,4	9,1	231	2,4	1,1	0,71
216GLFB-250-C4	Přímá bruska, přední výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 3/4" (19 mm)	25000	0,7	0,5	6,3	160	1,3	0,6	0,76
216GLSB-250-C4	Přímá bruska, boční výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 3/4" (19 mm)	25000	0,7	0,5	6,3	160	1,3	0,6	0,76

ŘADA HERITAGE 236 | 0,9 k (0,7 kW)

236GLF-115A-C4	Pravá úhlová bruska, přední výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 1" (25 mm), kotouč 2" (50 mm)	11500	0,8	0,6	7,6	193	2,6	1,2	0,82
236GLR-115A-C4	Pravá úhlová bruska, zadní výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 1" (25 mm), kotouč 2" (50 mm)	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,1	1,0	1,02
236GLS-115A-C4	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 1" (25 mm), kotouč 2" (50 mm)	11500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLFC-165A-C4	Pravá úhlová bruska, přední výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	4" (100 mm), typ 1	16500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,85
236GLR-115A-D3T4	Pravá úhlová bruska, zadní výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 27	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLRB-135A-D3T4	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 27	13500	0,6	0,4	7,6	193	2,0	0,9	0,93
236GLF-115A-W3T4	Pravá úhlová bruska, přední výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 1	11500	0,8	0,6	7,6	193	3,0	1,4	0,82
236GLFB-135A-W3T4	Pravá úhlová bruska, přední výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 1	13500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,82
236GLS-115A-W3T4	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 1	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	0,93
236GLSB-115A-W3T4	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 1	11500	0,6	0,4	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLSB-135A-W3T4	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 1	13500	0,6	0,4	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLF-115A-D3T4	Pravá úhlová bruska, přední výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 27	11500	0,8	0,6	7,6	193	3,0	1,4	0,82
236GLFB-135A-D3T4	Pravá úhlová bruska, přední výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 27	13500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,82
236GLR-115A-D3T45	Pravá úhlová bruska, zadní výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 27	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLRB-135A-W3T4	Pravá úhlová bruska, zadní výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 27	13500	0,6	0,4	7,6	193	2,0	0,9	1,02
236GLS-115A-D3T4	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 27	11500	0,8	0,6	7,6	193	2,5	1,1	0,93
236GLSB-135A-D3T4	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 27	13500	0,6	0,4	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLF-115A-D3T45	Pravá úhlová bruska, přední výfuk	Externí závit 3/8"-24	4 1/2" (115 mm), typ 27	11500	0,8	0,6	7,6	193	3,0	1,4	0,82
236GLR-115A-D3T5	Pravá úhlová bruska, zadní výfuk	Externí závit 3/8"-24	4 1/2" (115 mm), typ 27	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLR-115A-W3T4	Pravá úhlová bruska, zadní výfuk	Externí závit 3/8"-24	4 1/2" (115 mm), typ 1	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLRE-115A-D5T45	Pravá úhlová bruska, zadní výfuk	Externí závit 5/8"-11	4 1/2" (115 mm), typ 27	11500	0,8	0,6	7,6	193	3,5	1,6	0,91
236GLS-115A-D3T45	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	4 1/2" (115 mm), typ 27	11500	0,8	0,6	7,6	193	2,5	1,1	0,93
236GLS-115A-D5T45	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 5/8"-11	4 1/2" (115 mm), typ 27	11500	0,8	0,6	7,6	193	2,5	1,1	0,93
236GLR-115A-D5T45	Pravá úhlová bruska, zadní výfuk	Externí závit 5/8"-11	5" (125 mm), typ 27	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GEL-240-C4	Přímá bruska, prodloužená, boční výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 1" (25 mm), kotouč 2" (50 mm)	24000	0,9	0,7	12,4	315	2,3	1,0	0,85
236GELR-180-C4	Přímá bruska, prodloužená, zadní výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 1" (25 mm), kotouč 2" (50 mm)	18000	0,6	0,4	12,3	312	2,2	1,0	0,76
236GLF-180-C4	Přímá bruska, přední výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 1" (25 mm), kotouč 2" (50 mm)	18000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,85
236GLF-250-C4	Přímá bruska, přední výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 1" (25 mm), kotouč 2" (50 mm)	25000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,85
236GLR-250-C4	Přímá bruska, zadní výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 1" (25 mm), kotouč 2" (50 mm)	25000	0,9	0,7	7,4	188	1,3	0,6	0,99
236GLS-180-C4	Přímá bruska, boční výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 1" (25 mm), kotouč 2" (50 mm)	18000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,79
236GLS-240-C4	Přímá bruska, boční výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	Karbidový brusný nástroj 1" (25 mm), kotouč 2" (50 mm)	24000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,82
236GLR-180-C4	Přímá bruska, zadní výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	4" (100 mm), typ 1	18000	0,9	0,7	7,4	188	1,3	0,6	0,99
236GLR-200-C4	Přímá bruska, zadní výfuk	Upínací pouzdra 1/4"	4" (100 mm), typ 1	20000	0,9	0,7	7,4	188	1,3	0,6	0,99
236GLF-250-C6	Přímá bruska, přední výfuk	Upínací pouzdro 3/8"	Karbidový brusný nástroj 1" (25 mm), kotouč 2" (50 mm)	25000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,85
236GLR-180-W3T4	Přímá bruska, zadní výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 1	18000	0,9	0,7	7,3	185	1,8	0,8	0,99
236GELR-180-P3T	Přímá bruska, prodloužená, zadní výfuk	Externí závit 3/8"-24	Kužel 1,25" (31 mm) nebo nástrčný kotouč	18000	0,6	0,4	12,3	312	2,3	1,0	0,76
236GEL-240-P3T	Přímá bruska, prodloužená, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	Kužel 1,25" (31 mm) nebo nástrčný kotouč	24000	0,9	0,7	12,3	312	2,3	1,0	0,85

ŘADA HERITAGE 25 | 1,4 k (1,0 kW)


25GL-60A-D5T7	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 5/8"-11	7" (180 mm), typ 27	6000	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-60A-W5T7	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 5/8"-11	7" (180 mm), typ 1	6000	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-77A-D5T7	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 5/8"-11	7" (180 mm), typ 27	7700	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-85A-D5T7	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 5/8"-11	7" (180 mm), typ 27	8500	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-85A-W5T7	Pravá úhlová bruska, boční výfuk	Externí závit 5/8"-11	7" (180 mm), typ 1	8500	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GELC-120-C4	Přímá bruska, prodloužená, boční výfuk	Upínací pouzdro 1/4"	Karbidový brusný nástroj 1" (25 mm), kotouč 2" (50 mm)	12000	1,4	1,0	14,4	368	3,0	1,4	0,34
25GELC-180-C4	Přímá bruska, prodloužená, boční výfuk	Upínací pouzdro 1/4"	Karbidový brusný nástroj 1" (25 mm), kotouč 2" (50 mm)	18000	1,4	1,0	14,5	368	3,0	1,4	0,85
25GELC-140-P3T	Přímá bruska, prodloužená, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	Kužel 1,25" (31 mm) nebo nástrčný kotouč	14000	1,4	1,0	14,5	368	3,0	1,4	0,59
25GELC-180-P3T	Přímá bruska, prodloužená, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	Kužel 1,25" (31 mm) nebo nástrčný kotouč	18000	1,4	1,0	14,5	368	3,0	1,4	0,85
25GELC-120-W3T25	Přímá bruska, prodloužená, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	2,5" (63 mm), typ 1	12000	1,4	1,0	14,4	368	3,4	1,5	0,34
25GELC-120-W3T3	Přímá bruska, prodloužená, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	3" (75 mm), typ 1	12000	1,4	1,0	14,4	368	3,7	1,7	0,34
25GELC-140-W3T3	Přímá bruska, prodloužená, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	3" (75 mm), typ 1	14000	1,4	1,0	14,5	368	3,7	1,7	0,59
25GELC-180-W3T3	Přímá bruska, prodloužená, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	3" (75 mm), typ 1	18000	1,4	1,0	14,9	378	3,7	1,7	0,85
25GELC-120-W3T4	Přímá bruska, prodloužená, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 1	12000	1,4	1,0	14,4	368	3,7	1,7	0,34
25GL-120-W3T4	Přímá bruska, boční výfuk	Externí závit 3/8"-24	4" (100 mm), typ 1	12000	1,4	1,0	10,0	254	3,0	1,4	0,34
25GELC-180-P5T	Přímá bruska, prodloužená, boční výfuk	Externí závit 5/8"-11	Kužel 1,25" (31 mm) nebo nástrčný kotouč	18000	1,4	1,0	14,9	378	3,2	1,5	0,85

Přívod vzduchu: řady 216G a 236G = 1/4" NPT, řada 25G = 3/8" NPT

(1) Upínací pouzdro 1/4" upíná stopku o průměru 7/32" (5,56 mm) až 1/4" (6,35 mm). Další velikosti upínicích pouzder jsou k dispozici jako příslušenství.

(2) Poznámka: Brusná kapacita montovaného kotouče závisí na průměru, tloušťce a přesahu. Doporučené otáčky konzultujte s výrobcem řezacího zařízení.

(3) Poznámka: Všechny charakteristiky nástrojů jsou vztaheny na tlak 90 psi (6,2 bar).

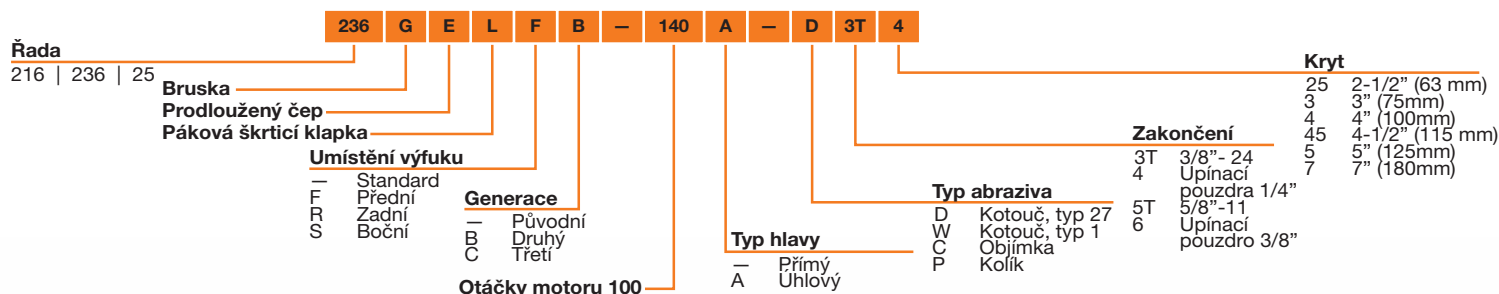

Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, Česká republika
Mobil: +420 731 018 782